



34-1 自動給餌機 (Robofeeder) 、付属品 (PFX)

(構成イメージ図)

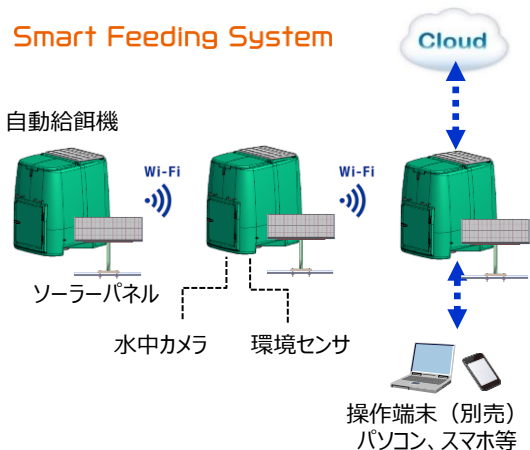

(海面生簀への設置例)

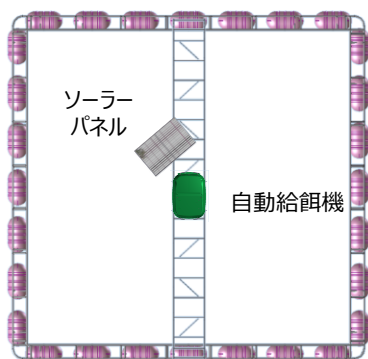

1.導入による効果

- カメラで魚の摂餌状況を確認しながら給餌機の運転、停止や、給餌プログラムの設定を遠隔操作で行えるので、海上労働時間を30%削減や省人化が可能です
- 環境データ (センサ取付時) や給餌実績を自動で取得しグラフ化出来るので、精度の高い管理が行えます

* AI給餌制御する機能を追加する予定です (時期未定)
この機能はソフトウェアの変更のみでご使用いただけます

2.型式・メーカー希望価格

※送料、設置費、通信費別途必要

単位：円

| No | 商品名 | 型番/仕様 | 希望価格 |
|----|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | 自動給餌機 (Robofeeder) | PFX-17L | タンク容量17L 電源：ソーラーパネル 550,000 |
| 2 | | PFX-17L-AC | タンク容量17L 電源：AC-100V 366,000 |
| 3 | | PFX-60L | タンク容量60L 電源：ソーラーパネル 660,000 |
| 4 | | PFX-60L-AC | タンク容量60L 電源：AC-100V 488,000 |
| 5 | | PFX-300L | タンク容量300L 電源：ソーラーパネル 920,000 |
| 6 | | PFX-300L-AC | タンク容量600L 電源：AC-100V 618,000 |
| 7 | | PFX-500L | タンク容量500L 電源：ソーラーパネル 1,240,000 |
| 8 | | PFX-1000L | タンク容量1000L 電源：ソーラーパネル 1,450,000 |
| 9 | | PFX-3400L | タンク容量3400L 電源：ソーラーパネル 2,146,000 |
| 10 | 付属品 (PFX) | 水中カメラ A-1 | 平面カメラ、軽防水仕様 243,000 |
| 11 | | 水中カメラ A-2 | 平面カメラ、高防水仕様 483,000 |
| 12 | | 水中カメラ B | 平面カメラ、高防水仕様、パン/チルト機能付 663,000 |
| 13 | | 水中カメラ C | 全方位カメラ、高防水仕様 713,000 |
| 14 | | DO・水温センサ E-1 | 700,000 |
| 15 | | 日照・気温センサ E-2 | 230,000 |
| 16 | | 塩分濃度センサ E-3 | 520,000 |

3.連絡先

福伸電機株式会社 商品事業部 営業課 小林、寺地宛

TEL : 0790-22-0880